


СПАРК

Извещатели
пожарные
дымовые

Новинка


Извещатели пожарные дымовые адресные «СПАРК» ИП212-01 предназначены для функционирования в составе систем пожарной автоматики в качестве технического средства для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Обеспечивают передачу информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU.

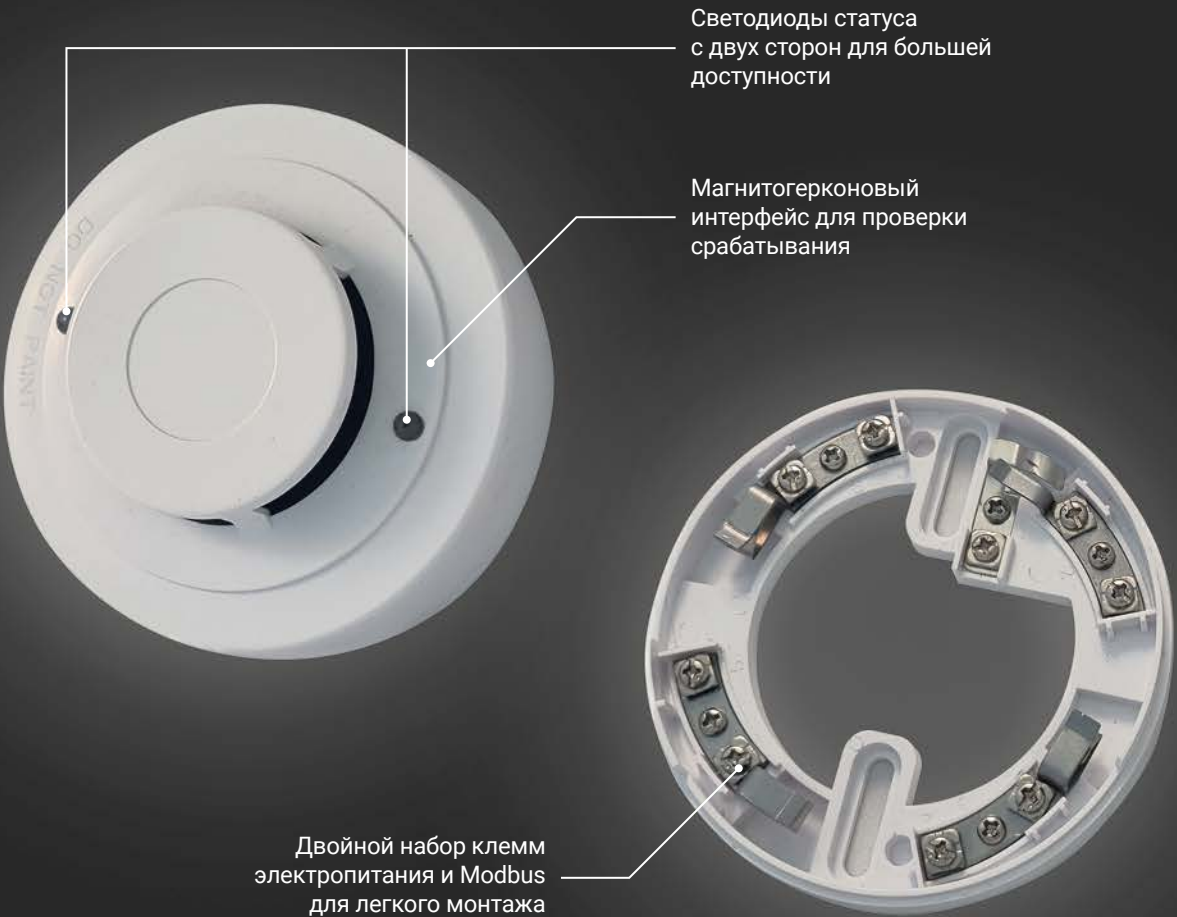

-20...+55 °C



Срок
службы



RS-485
MODBUS

Адресный пожарный извещатель

Извещатели пожарные дымовые

Извещатель пожарный дымовой адресный «СПАРК» ИП212-01

Извещатель является неотъемлемой частью комплексной адресной системы пожарной сигнализации, разработанной и поставляемой компанией Спецпожинжиниринг.

В состав извещателя входят следующие основные составные части:

- корпус;
- базовое основание.

Извещатель может поставляться с низким базовым основанием (для применения в офисных помещениях), а также с высоким базовым основанием, позволяющим подключать кабели с использованием кабельных уплотнителей.



Технические характеристики

Напряжение электропитания	10 - 28 В постоянного тока (номинальное – 24 В)
Потребляемый ток	25 мА (не более)
Чувствительность	от 0,08 до 0,16 дБ/м
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °C
Относительная влажность воздуха	93 %
Габаритные размеры корпуса	Ø100×43,5 мм - с низкой базой 129×104×71,5 мм - с высокой базой
Масса	0,122 кг - с низкой базой 0,192 кг - с высокой базой
Время непрерывной работы	Круглосуточно
Степень защиты оболочкой	IP41
Выход	RS-485 (Modbus RTU)
Сечение жил кабеля	От 0,5 до 2,5 мм ²
Средний срок службы	15 лет
Средняя наработка на отказ	75 000 часов